
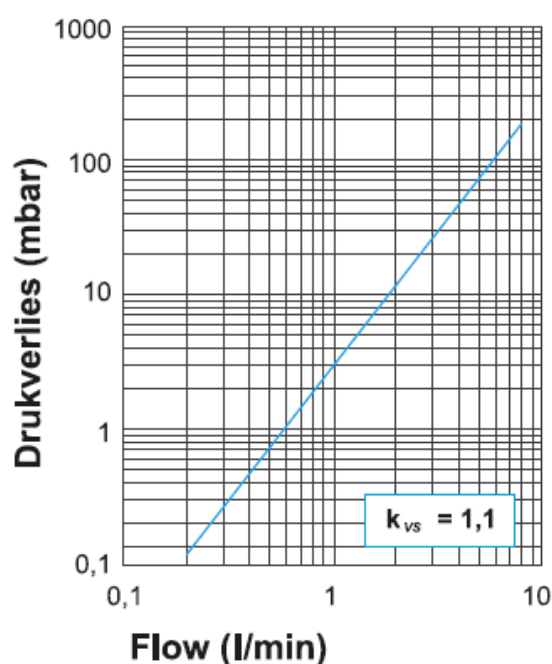


Deze kunststof modulair opgebouwde verdeler is vervaardigd van een glasvezel versterkte Polyamide 6.6. Dit maakt de verdeler in combinatie met een pompunit ook geschikt voor hoge temperaturen.

Doordat de modules dubbelwandig zijn is het mogelijk om met deze verdeler te koelen zonder de unit te isoleren. Condensvorming is nihil. Tevens is de verdeler bestand tegen glycol mengsels.

De verdeler balk is voorzien van inregelbare flowmeters (0-2,5l/min) om de volumestromen over de groepen nauwkeurig in te regelen. De verzamelbalk is voorzien van geïntegreerde thermostaatventielen M30x1,5. Deze zijn geschikt voor de meeste merken thermische motortjes ten behoeve van eventuele na regeling met ruimte thermostaten. Uitgevoerd met 2x kogelkraan, 1x thermomanometer, 1x thermometer, 2x een automatische ontluchter en 2x vul/aftapkraan.

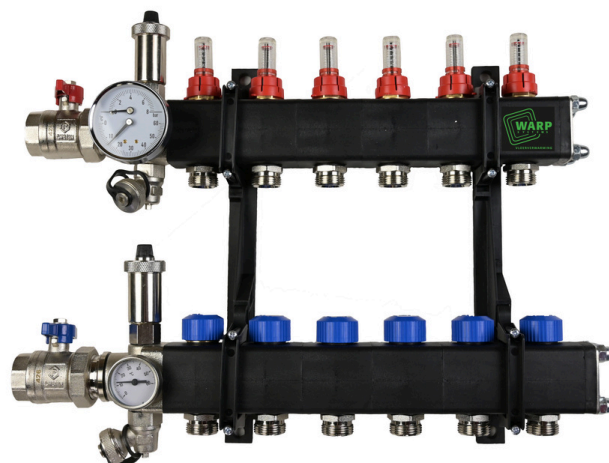

Kunststof open verdeler

Verzamelbalk voorzien van thermostaatventielen	M30x1,5
Verdeler voorzien van flowmeters	0-2,5l/m
Hoofdaansluiting	1" binnendraad
Groepsaansluiting	3/4" Euroconus
Ophangbeugel	1x
Bevestigingsmateriaal	4x
Vulkraan	2x
Thermomanometer	1x
Thermometer	1x
Automatische ontluchter	2x
Kogelkraan	2x

Maatvoering Kunststof open verdeler (incl. kogelkranen)

Artikelnummer	Aantal groepen	L (mm)	H (mm)	D (mm)
UVKTIOP002	2	246,5	380	130
UVKTIOP003	3	301	380	130
UVKTIOP004	4	355,5	380	130
UVKTIOP005	5	410	380	130
UVKTIOP006	6	464,5	380	130
UVKTIOP007	7	519	380	130
UVKTIOP008	8	573,5	380	130
UVKTIOP009	9	628	380	130
UVKTIOP010	10	682,5	380	130
UVKTIOP011	11	737	380	130
UVKTIOP012	12	791,5	380	130
UVKTIOP013	13	846	380	130
UVKTIOP014	14	900,5	380	130
UVKTIOP015	15	955	380	130
UVKTIOP016	16	1009,5	380	130
UVKTIOP017	17	1064	380	130
UVKTIOP018	18	1118,5	380	130

Maatvoering Kogelkranen

Lengte	62mm
Hoogte	70mm

Garantie

Kunststof behuizing	10 jaar
Appendages	2 jaar